

*** 長財布 (wallet) ***

handmade yokatta*



著作権は放棄しておりません。

作品の販売は許可しますが
当 HP へのリンク および
著作権が【ほっこり手仕事】にある
ことを必ず明記してください。

： 材料 ：

布・ファスナー (20cm)・ドットボタン (2組)・パイアステープ (またはリボン)
クラフト用厚手接着芯・薄手接着芯



パターン通りに断ち それぞれに接着芯を貼る。

カードポケット土台には片側半分にのみ 厚手接着芯を貼る。



カードポケットと背面ポケットのみ 上下の2辺にロック処理をし
カードポケットは上辺 背面ポケットは上下辺を約6mmで裏に折り
ミシンで押さえる。

(画像 1番上に斜めに置いてある布は、今回は使用しません。
スミマセン。。)



カードポケット土台は半分に折り両脇の端に
ズレ防止の押さえステッチをかけ、上辺より
(輪になっているほう) 1cm下がった所に
カードポケットを乗せ下辺1cmの所を縫う。

カードポケットを24にする場合は 裏表共に同じ場所にポケットを置き1度に縫う。



同様に1cmずつ下げて4枚のカードポケットを
(ポケット24の場合は8枚)を縫い付けたら
中央の10.5cmのところを切り仕付けをし
ミシンでステッチ。
両端にはズレ防止の押さえステッチを。



ファスナー付けです。
裏布の上に表を上にはファスナーを置き
その上に表布を裏にして重ねて一緒に縫う。
反対も同様に縫い表に返してアイロンで押さえたら
ステッチをかけておく。



下辺 1cm の所にミシンをかけロック処理。

カードホルダーとファスナー付き小銭入れの完成。

本体の表布と裏布を中表に合わせ カードポケット側（直線側）の 1 辺のみ縫い合わせて
表に返しアイロンをあて、1cm のところにステッチ。

背面ポケットの 2 箇所にもドットボタンを付ける。



と同様に残っている 3 枚のカードポケットを縫い付ける。
ドットボタン凸側を 4 枚目のカードポケットとして縫い付けて
中心に仕切りのステッチ。



本体にドットボタン凸を付ける。
平面で位置を決めてしまうと曲げた時に誤差が
生じてしまうので 必ず曲げた状態（画像左）で
付け位置をチェックしてから決めてください。
（生地厚などで若干位置が変わる為 位置決めは
各自でお願いします）



裏側

からは、より縫い易い手順に変えた【改良版】へと続きます。
なおカードホルダーの両面にカードポケットを作る場合は、蛇腹布をもう
1 山分（5cm）伸ばし、蛇腹を二山にすると裏面のカードも取りやすいです。
裏面のカードポケットを作らない場合でも、蛇腹を二山にすると U 字部分に
ゆとりが出来、より簡単に縫うことができます。（レシピは 1 山です。）


【改良版】



蛇腹の谷部分 2箇所のみ、裏からステッチをかける。



本体の表を下にして置き、その上にカードホルダーを乗せ、本体のカードポケットが1番上になるように折り重ね、カードホルダーやドットボタンの位置などを決める。

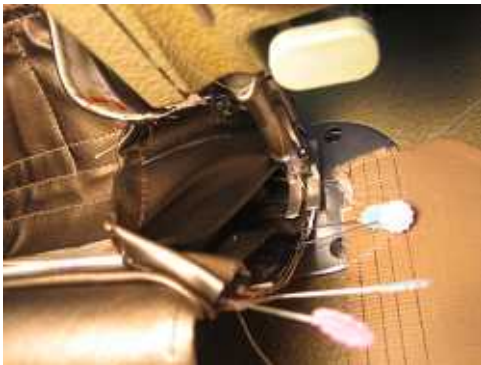

で作った蛇腹をカードポケットと、1番上に来ている本体のカードポケットの裏との間にセットし、ずれないようにピンを打つか、しつけをかける。
生地の上にズレ防止の押さえミシンをかける。



左画像は蛇腹の底（U字部）を縫っているところ。
このように、蛇腹になる布を広げながら縫うと
U字部も、ある程度の幅が出来るので縫いやすい。



バイアスからはみ出ないように、
ズレ防止のステッチは
出来るだけ生地端に！



本体カードポケットの上辺を除いた残りをバイアスで包む。
ピンを打つか、しつけをかけてからミシン。



左)
U字部のバイアスを
付けているところ。

右)

内側から見たところ。

蛇腹、伸びきって
いますね。



バイアス付け完了。



ファスナーポケットは、まだ付いて
いません。



蛇腹の中心、(山折り部)にファスナーポケットを挟み
山から 5mm のところを縫う。
反対側も同様に。



ドットボタンを付けて完成！



お疲れ様でした。
お気に入りの生地で作った たった一つのもの。
仕上がった時の 【 ほっこり 】 を。。